


TERMOIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY

TERMOIZOLAČNÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY FWP


rozměrová řada výlezu [cm]	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118	
číselný kód	22	03	04	05	06	15	08	
FWR U3 FWP-R	výlezy v přírodním provedení $U_{SKLA} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	6707,0 8049,0	6910,0 8292,0	7490,0 8988,0	8107,0 9729,0	8943,0 10732,0	9502,0 11403,0	10060,0 12072,0
FWL U3 FWP-L	výlezy v přírodním provedení $U_{SKLA} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$	6707,0 8049,0	6910,0 8292,0	7490,0 8988,0	8107,0 9729,0	8943,0 10732,0	9502,0 11403,0	10060,0 12072,0

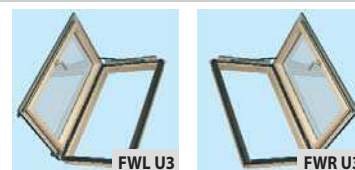

FW - určen do obytných místností a pro střechy se sklonem od 15° do 55°. Spojují výhody klasického střešního okna a střešního výlezu. Vyrábí se v provedení s pravým (FWR U3) a levým (FWL U3) otevíráním. Určujícím je umístění pantů při pohledu z venkovní strany.

LEMOVÁNÍ K TERMOIZOLAČNÍM VÝLEZŮM

rozměrová řada oken [cm]	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118	94x98	94x118	
číselný kód	22	03	04	05	06	15	08	
ESW	pro ploché krytiny do max. výšky 10 mm	1212,0 1455,0	1270,0 1455,0	1330,0 1521,0	1330,0 1521,0	1410,0 1692,0	1520,0 1824,0	1520,0 1824,0
EZW-A EZW	pro profilované krytiny do max. výšky 45 mm	1658,0 1990,0	1658,0 1990,0	1708,0 2050,0	1708,0 2050,0	1833,0 2200,0	1984,0 2381,0	1984,0 2381,0
EHW-A EHW	pro profilované krytiny s výškou do 90 mm	1833,0 2200,0	1833,0 2200,0	1908,0 2290,0	1908,0 2290,0	2034,0 2441,0	2160,0 2592,0	2160,0 2592,0

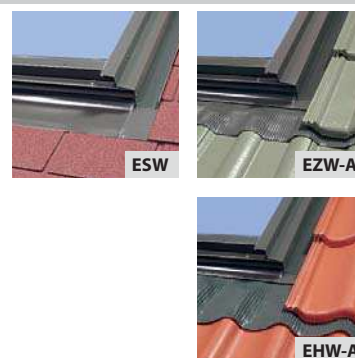

Těsnící lemování přizpůsobené pouze pro termoizolační výlezy, umožňující jejich těsné spojení se střešní krytinou.

STANDARDNÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY

STANDARDNÍ STŘEŠNÍ VÝLEZY

rozměrová řada výlezu [cm] (vnější rozměry rámu)	54x75	86x86	
WSS	výlezy s lemováním pro ploché krytiny do max. výšky 10 mm	3650,0 4380,0	4660,0 5592,0
WSZ	výlezy s lemováním pro profilované krytiny do max. výšky 45 mm	3880,0 4656,0	4940,0 5928,0
WSH	výlezy s lemováním pro profilované krytiny s výškou do 90 mm	4100,0 4920,0	5230,0 6276,0




WS - pro střechy se sklonem od 15° do 55°.

Výlezy jsou vybaven odolným poklopem z polykarbonátu a úhlem otevření 180°. Určen do nezateplených prostorů.

STŘEŠNÍ VÝLEZY

rozměrová řada výlezu [cm] (vnější rozměry rámu)	45x55	45x75	
WGT	výlezy s lemováním a s jedním tvrzeným sklem 4H	2670,0 3204,0	2910,0 3492,0
WGI	výlezy s lemováním a s dvojitým tvrzeným zasklením 4H-10-4H	3210,0 3852,0	3500,0 4200,0
rozměrová řada výlezu [cm] (vnější rozměry rámu)	54x83	86x87	
WLI	výlezy s lemováním a dvojitým tvrzeným zasklením 4H-10-4H	5000,0 6000,0	5940,0 7128,0



WG - pro střechy se sklonem od 15° do 60°. Poklop je vybaven tvrzeným sklem (WGT) nebo dvojitým tvrzeným zasklením (WGI). Vzhledem k nízkým termoizolačním vlastnostem je určen do nezateplených prostorů

WLI - pro střechy se sklonem od 15° do 70°. Rám výlezu je vyroben z vakuově impregnovaného borovicového dřeva. Poklop vybaven dvojitým tvrzeným zasklením. Může být namontovaný způsobem umožňujícím otevření křídla na pravou nebo na levou stranu. Vzhledem k nízkým termoizolačním vlastnostem je určen do nezateplených prostorů.